
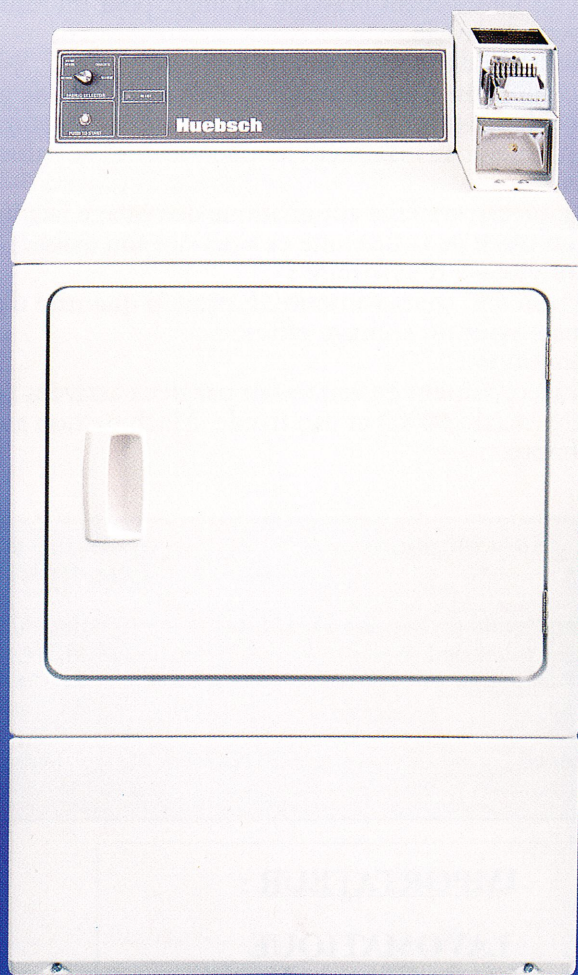


HUEBSCH

par LAVOMATIQUE®

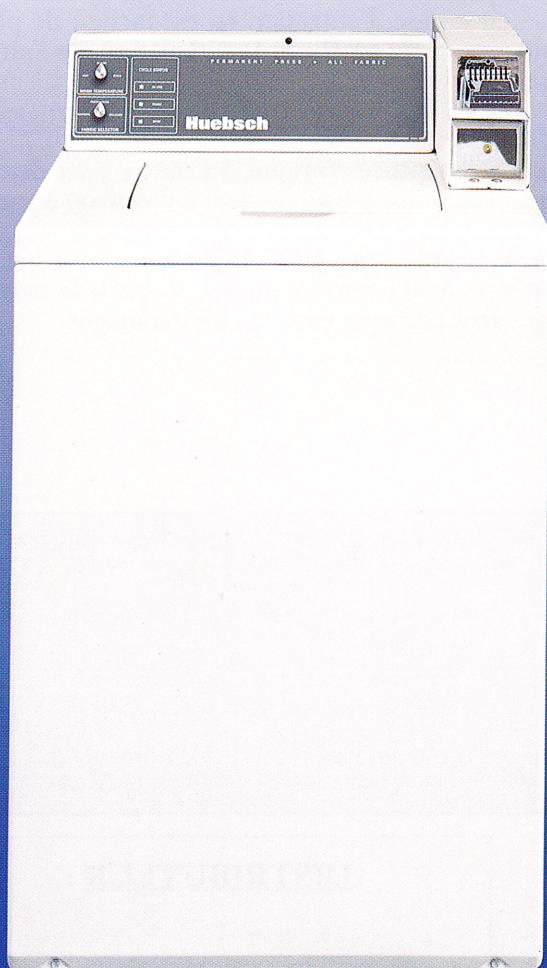

Norme CE

MACHINES ET SECHOIRS HUEBSCH A MONNAYEUR

Les machines à laver et séchoirs utilisés en libre-service doivent être : **économiques, fiables et robustes.** Depuis plus de trente ans, HUEBSCH fabrique ses machines en apportant, compte tenu de son expérience, les améliorations techniques à chaque nouvelle génération pour élaborer des produits de **haute qualité** :

- **Coffret monnayeur** : plus de sécurité, 40 % de métal résistant ont été ajoutés. La fixation sur la carrosserie est assurée par des boulons et écrous renforcés.
- **Accessibilité** : le panneau de façade, aisément démontable, permet un accès facile aux organes de la machine pour l'entretien.
- **Harmonie** : les dimensions et l'esthétique de la machine à laver et du séchoir ont été étudiés pour former un ensemble harmonieux.

CARACTÉRISTIQUES

MACHINE A LAVER TYPE HWT 211

- **Panneau de contrôle** :
 - Un simple bouton permet de sélectionner la température : *chaud, tiède ou froid.*
 - Trois témoins permettent de suivre le déroulement du cycle : *lavage, rinçage ou essorage.*
- **Bol de lavage** :
 - En acier *inoxydable* de haute qualité, garantit une protection efficace contre la corrosion. Les perforations permettent d'obtenir une meilleure évacuation de l'eau pour un meilleur essorage.
- **Agitateur** :
 - Fonctionne au moyen d'une transmission compacte afin d'obtenir un excellent brassage du linge, pour un résultat optimum du lavage.
- **Suspension de la cuve émaillée** :
 - La combinaison de six ressorts, avec un centre de gravité très bas, assure à la machine une suspension efficace en supprimant au maximum les phénomènes de balourd.
- **Pieds** :
 - Un nouveau système automatique de réglage facilite la mise en place de la machine et améliore son assise.
- **Haute vitesse d'essorage** :
 - Environ 640 tours / minute. Extrait la quantité d'eau optimale pour un séchage efficace.
- **Alimentation** :
 - Le raccordement en eau se fait par deux arrivées : eau chaude (maxi : 60°C) et eau froide. Machine non auto-chauffante.

SECHOIR ELECTRIQUE

TYPE HDE 107 ET HSE 117

- **Panneau de contrôle** :
 - Quatre températures de séchage.
 - Un témoin lumineux de fonctionnement.
 - Un bouton de mise en marche.
- **Porte frontale** :
 - Une porte de grande dimension facilite le chargement du séchoir ; celle-ci peut être montée, sur demande, avec l'ouverture à droite ou à gauche.
- **Filtre à peluche** :
 - Situé en façade, l'entretien en est facile ; de plus, sa grande superficie améliore la circulation de l'air pour un meilleur séchage.
- **Evacuation** :
 - La sortie est située d'origine à l'arrière ; sur demande, elle peut être prévue latéralement à droite ou à gauche.
- **Séchoir double type HSE 117** :
 - Pour une même surface au sol, *il double la capacité de séchage.* Très pratique dans les locaux exigus.

Spécifications	Machine à laver Type "HWT 211"	Séchoir électrique Type "HDE 107"	Séchoir électrique Type "HSE 117"
Hauteur totale (coffret monnayeur inclus)	108,6 cm	108,6 cm	195,0 cm
Hauteur table de travail	90,2 cm	91,0 cm	-
Profondeur	71,1 cm	71,1 cm	71,1 cm
Largeur	65,0 cm	68,3 cm	68,3 cm
Capacité	5 kg	7 kg	7 kg (x2)
Puissance	1kW	5kW monophasé (Option 6kW triphasé)	5kW monophasé (x2) (Option 6kW triphasé x2)

IMPORTATEUR :

LAVOMATIQUE
Z.I. du Chemin Vert
15, rue de la Cotonnière
14000 CAEN
Tél. : 02 31 74 66 69
Fax : 02 31 73 51 88
e.mail : lavomatique@wanadoo.fr

DISTRIBUTEUR :

Ces informations et renseignements vous sont communiqués à titre indicatif, notre fournisseur se réservant le droit de modifier, sans préavis, les données et caractéristiques ci-dessus

RAYTHEON Commercial Laundry : HUEBSCH - SPEED QUEEN - UNIMAC